


<b>МОДЕЛЬ</b>		<b>DTA 1100E AUTO</b>		
Основная мощность		1000 кВА / 800 кВт		
Резервная мощность		1100 кВА / 880 кВт		
<b>• Габариты</b>				
Длина (Д)	4620 мм			
Ширина (Ш)	1960 мм			
Высота (В)	2300 мм			
Масса ДГУ в сборе	7391 кг			
Объем топливного бака	-			
<b>• Расход топлива</b>		<b>Загрузка</b>	<b>л/ч</b>	<b>Автономия, ч</b>
		50%	107,5	-
		75%	157,2	-
		100%	211,8	-
<b>• Двигатель</b>		<b>MTU</b>		
Модель	16V 2000 G65			
Объем двигателя	31,84 л			
Кол-во цилиндров	16V			
Охлаждение	Жидкостное			
Частота вращения двигателя	1500 об/мин			
Электронный блок управления двигателем	✓			
<b>• Система охлаждения</b>				
Объем системы охлаждения	Нет данных			
Подогреватель охлаждающей жидкости	✓			
Расход воздуха вентилятора	1236 м <sup>3</sup> /мин			
<b>• Система смазки</b>				
Ёмкость системы смазки	88 л			
Расход масла на угар	2,2 % от расхода топлива			
<b>• Система воздухообеспечения</b>				
Турбонаддув	✓			
Расход воздуха на сгорание	72 м <sup>3</sup> /мин			
<b>• Система выпуска отработанных газов</b>				
Глушитель резидентный	-35 дБА			
Поток отработанных газов	198 м <sup>3</sup> /мин			
Температура отработанных газов	535°С			
<b>• Батарея стартерная AMG</b>				
2 Батареи	12В 44 АЧ – 730А			
<b>• Генератор</b>		<b>LEROY SOMER</b>		
Модель	LSA 49.1 L11 6Н, 1100кВА			
Напряжение	400/230В, 50 Гц			
Автоматический электронный регулятор напряжения	R 450			
<b>• Комплектно</b>				
Ручной насос для слива масла	Топливный фильтр повыш. производительности			

<b>КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ</b>	
Управляющий контроллер <b>Deep Sea 7320</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Возможности</b></li> </ul>	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Измерение параметров ДГУ и сети	
Конфигурирование входных и выходных сигналов	
Экстренный останов по неисправности	
Дистанционный мониторинг	
Поддержка протокола CANBUS/J1939	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Измерения</b></li> </ul>	
Параметры сети и генератора переменного тока	Емкость батареи
Параметры дизельного двигателя	Напряжение стартерной батареи
Уровень топлива, %	Наработка двигателя (моточасы)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Светодиодные индикаторы</b></li> </ul>	
Основная сеть исправна	Состояние контакторов генератора/сети
Генератор готов к приему нагрузки	Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Аварийные сообщения и остановки</b></li> </ul>	
Низкое давление масла	Низкая частота вращения двигателя
Высокая температура хладагента	Высокая частота вращения двигателя
Низкая температура хладагента	Перегрузка по току
Низкий уровень хладагента	Низкое напряжение батареи
Низкий уровень топлива	Высокое напряжение батареи
Низкое напряжение генератора	Нет заряда батареи
Высокое напряжение генератора	Останов по неисправности от ECU двигателя
Низкая частота генератора	Перегрузка по активной мощности
Высокая частота генератора	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Мониторинг</b></li> </ul>	
ЖК-дисплей	Порт RS 232-modem (Modbus RTU)
Порт RS 485 (Modbus RTU)	Порт USB
CANBUS (J1939)	DSE-net порт (для связи с платами расширения: СИД, сухих контактов, контроллер-повторитель и др.)
П/О удалённого управления	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ЗАЩИТА</b></li> </ul>	
Кнопка экстренного останова	Автоматический выключатель 4P 1600A (опция)
Реле защиты от утечки на землю (опция)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА</b></li> </ul>	
Контакторы	4P 1600A
Габариты, ШхГхВ	800мм x 800мм x 1800мм
Масса	210 кг
Степень защиты	IP 32

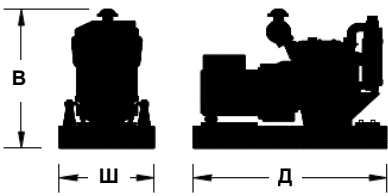